



DEGRAISSANT INDUSTRIEL

SOLVANT PUISSANT EN AEROSOL

CARACTERISTIQUES

Nettoie toutes les pièces qui constituent le système de freinage (disques, tambours, garnitures, supports, ressorts,...).


Permet aussi de dégraisser sans laisser de résidus (chaînes, serrures, pièces mécaniques).

De par sa composition, garantit un bon fonctionnement de l'un des éléments les plus importants pour la sécurité de chacun : le freinage.

Formule à base de solvants surpuissants permettant d'enlever aisément les résidus d'adhésifs sur les supports.

MODE D'EMPLOI

- Pulvériser directement sur les zones à dégraisser.
- Bien laisser imprégner.
- Sécher à l'air comprimé ou à l'aide d'un chiffon.

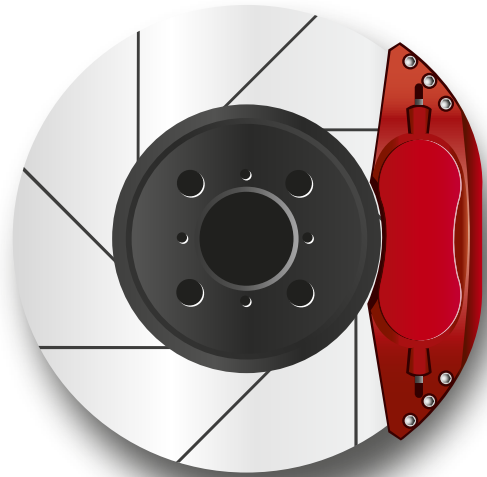

PRECAUTIONS EVENTUELLES

Aucune précaution particulière.
Stockage dans un endroit frais et sec en emballage d'origine, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



Consultez nos FDS sur



USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
Indice 2 / décembre 2009

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

