



FONGIPHENE D

Page 1/2

PRODUIT DE PROTECTION DU BOIS MICROEMULSION CONCENTREE A DILUER

Produit enregistré sous le nom de SARPALO 610

CARACTERISTIQUES

Fonction :

Fongicide, Insecticide, Anti-termite

Emploi :

Traitement préventif - Classes d'emploi 1 à 3.1

Catégorie d'utilisateurs :

Industriel : Scieurs, Charpentiers

Type de bois :

Bois de construction : Charpentes, Ossatures bois ;
Bois massif ; Résineux

EFFICACITE

Efficacité fongicide, insecticide, anti-termites

Efficace contre :

- les basidiomycètes (pourriture cubique),
- les insectes à larves xylophages (capricornes des maisons, lyctus, vrillettes),
- et les termites,

en traitement préventif des bois de construction.

Les performances ont été établies suivant la norme EN599 (Durabilité du bois : Critères de performance des produits préventifs de préservation des bois à partir d'essais biologiques) afin de pouvoir garantir une protection au bois contre les risques des classes d'emploi 1, 2 et 3.1 telle que définie dans la norme EN335, à partir des essais normalisés d'efficacité préventive :

- EN46 contre les capricornes,
- EN118 contre les termites,
- EN330 contre les basidiomycètes.

Ces contrôles d'efficacité ont été effectués après l'épreuve de vieillissement accéléré EN73 (épreuve d'évaporation) et EN84 (épreuve de délavage) afin de garantir la durabilité du produit appliqué.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

L'humidité du bois au moment du traitement doit être <50%.

Ne pas traiter les bois gelés.

Ne pas appliquer le produit sur du bois qui peut entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Faire un essai préalable sur les bois exotiques ou riches en tanin.

Les extrémités et les coupes doivent être traitées pour garantir l'efficacité du traitement.

Retraiter les bois en cas de ponçage, coupe, etc.

Pour une utilisation en extérieur, les bois traités pour un usage en classe d'emploi 3, doivent être recouverts par une finition.



Consultez nos FDS sur



USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
Indice 3 / Janvier 2017

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification





FONGIPHENE D

Page 2/2

PRODUIT DE PROTECTION DU BOIS MICROEMULSION CONCENTREE A DILUER

Produit enregistré sous le nom de SARPALO 610

APPLICATION

Le traitement s'effectue par application de surface (trempage, aspersion, badigeonnage). L'effet du traitement est immédiat et est optimal dès l'étape de fixation.

L'aspect du bois n'est pas affecté par le traitement. Compatible avec tout type de finitions. Bien homogénéiser le produit avant application. Miscible en toute proportion avec l'eau et facilement homogénéisable.

Casse d'emploi 2 (Résineux/feuillus) et 3.1 (Résineux) :

Application par trempage court, aspersion ou badigeonnage.

Dilution :

A 10%
10L de produit + 90L d'eau = 100L de produit PAE

Nettoyage du matériel :


Rincer le matériel et les équipements (produit non séché) à l'eau.

Consommation :

Traitement par trempage, aspersion: 15 à 20 L/m³. Les consommations sont données pour le prêt à l'emploi et varient suivant les essences, les sections et le mode d'application.

Séchage - Fixation :

Fixation : 4h après égouttage.
Séchage : 24 à 48h en atmosphère ventilée (en fonction de la nature du bois, de sa capacité d'absorption et des conditions atmosphériques).
Les bois, après traitement, doivent être stockés à l'abri pendant 24h minimum et ne doivent pas être exposés aux intempéries avant d'avoir retrouvé leur humidité de service.

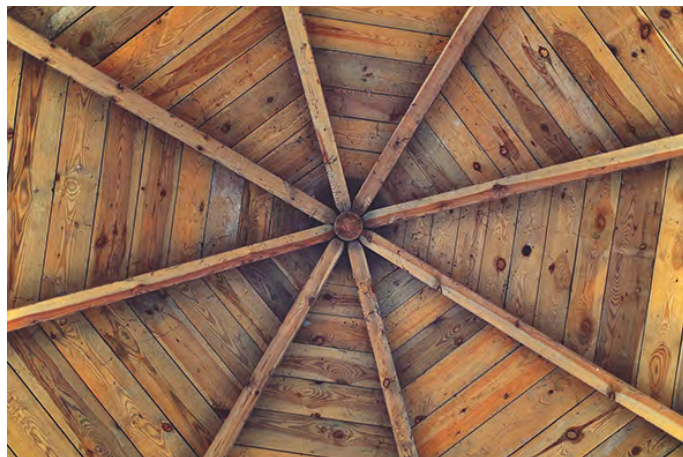

L'attestation de contrôle de substances indésirables en ambiance intérieure est disponible sur demande.

STOCKAGE

Conserver le récipient d'origine hermétiquement fermé et dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Conserver le produit dans des conditions standards de température à l'abri du gel.

Veillez à une ventilation suffisante du lieu de stockage.

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

Stocker sur aire étanche ou sur zone de rétention.

Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



Consultez nos FDS sur



USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
Indice 3 / Janvier 2017

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

