




FONTAINE DE DEGRAISSAGE

FONTAINE A SOLVANT POUR LE NETTOYAGE DES PIECES MECANIQUES

CARACTERISTIQUES

Dimensions du plan de travail : 80 x 50 x 6,5 cm.
Ensemble très robuste en tôle 15/10ème revêtue d'une finition époxy bleue.
Pompe 220 v, 24 v ou à air comprimé fixée à l'arrière de la fontaine.
Egouttoir latéral, bavette de protection avant.
Fonctionne avec tous types de solvants.

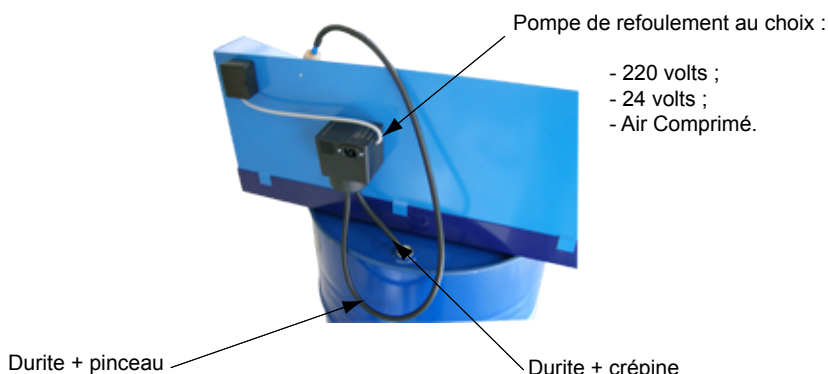

ACCESSOIRES ET PIECES DETACHEES

Réf.	Désignation
MA0028	Flexible aspiration + crépine
SGD921	Flexible de refoulement + pinceau
MA0036	Sachet de visserie
MA0066	Pinceau
SGD942	Ecrou de fixation gros filetage pour fût plastique
801	Pompe seule 220 volts
801B	Pompe seule 24 volts
802	Pompe seule air comprimé

Consultez nos FDS sur



USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
Indice 1 / Janvier 2014

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

