



LUGRIP GIVRE

DEGRIPPANT GIVRANT

CARACTERISTIQUES

Action dégrippante renforcée par un choc cryogénique à -30°C ; ce choc thermique permet de briser les liaisons des points de contacts oxydés.

Démontage aisé des ensembles grippés et corrodés : boulons, écrous, charnières, arbres, poulies.

Dégrrippant, dégoudronnant, lubrifiant, anticorrosion/anti-humidité et réducteur de friction.

Excellente pénétration, au coeur des parties oxydées, grâce à sa tension superficielle très basse.

Protection efficace contre la rouille et l'humidité.

Dissout graisses et goudrons durcis par le temps et présente une bonne tenue au brouillard salin.

Ne contient pas de silicone.

Parfum mentholé.

Utilisable dans les domaines suivants : industriels, travaux publics, matériel agricole...

MODE D'EMPLOI

- Agiter l'aérosol avant utilisation.
- Pulvériser quelques instants, à 20-30 cm sur les pièces à dégripper.
- Laisser agir 3 à 5 minutes. Débloquer la pièce.
- Recommencer l'opération pour les pièces fortement grippées.
- Fonctionne dans toutes les positions, permettant d'atteindre les endroits difficiles d'accès.

Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension.

Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension.

Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.


PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect : liquide limpide
- Couleur : ambré
- Densité : 0,8
- Point éclair : $> 36^{\circ}\text{C}$
- Insoluble dans l'eau

PRECAUTIONS EVENTUELLES

A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C .

Ne pas pulvériser sur la peau.

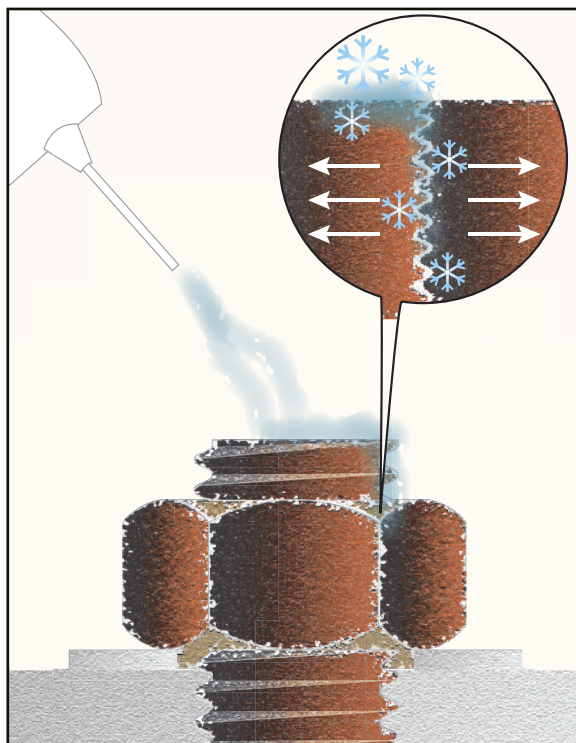

USAGE PROFESSIONNEL



Consultez nos FDS sur



Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.

Indice 1 / Janvier 2014

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

