



GOMAERO

AEROGOMMEUSES POUR LE DECAPAGE DES SURFACES

CARACTERISTIQUES

Conception fiable et robuste permettant le décapage par projection d'abrasif de tous supports : bois, métal, pierre, PVC, béton, marbre, bronze,... Disponible en 2 modèles : GOMAERO 20 / GOMAERO 13

Pression de service : 0,5 à 7 bars ;

Volume : 20 litres / 13 litres ;

Faisceau : 6 m / 3 m ;

Diamètre de buse : de 1,5 à 6,5 mm ;

Dimensions en cm : 100 x 40 x 50 / 80 x 40 x 50 (h - l - P) ;


Poids à vide : 28 kg / 24 kg ;

Consommation d'air : minimum 1 200 litres /minute / 316 litres/minute.

Filtre cyclonique avec purgeur.

Système de vidange de cuve par le bas du réservoir.

Equippé d'une soufflette de nettoyage.

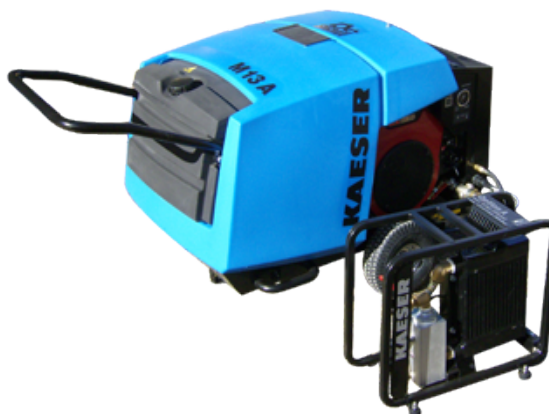

Compresseur à moteur essence Honda 4 temps 18 ch
Débit d'air : 1 200 litres/minute à 7 bars
Equippé d'un assécheur d'air
Poids : 204 kg

Regarder la vidéo Consultez nos FDS sur



USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.

Indice 1 / février 2011

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

